


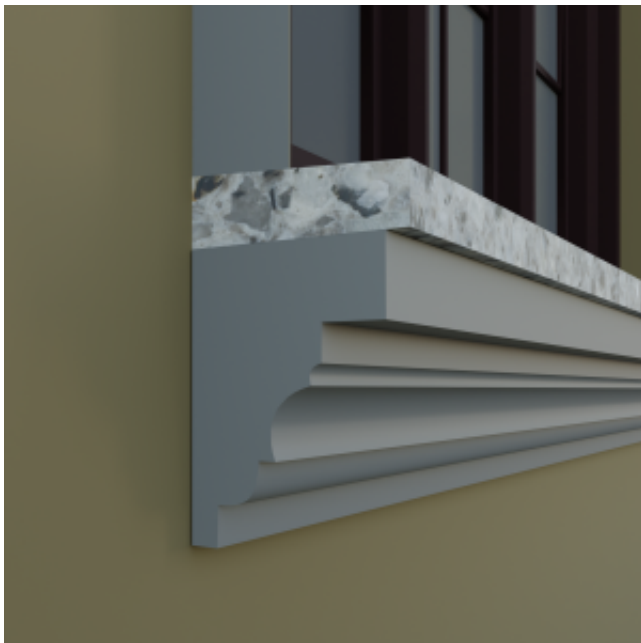

Stuckatur G-9

Preis	17.05 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	48h
Katalognummer	G-9 Grau
Herstellercode	G-9 Grau
GTIN	4260677253284
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

Das Unternehmen bietet ein innovatives Produkt an – die XPS-Kollektion für **Außenverkleidungen**, die sich durch Einfachheit in der Montage und Vielseitigkeit auszeichnet.

Eines der Hauptprodukte in dieser Kollektion ist das 1,2 Meter lange Profil G-9 für Außenwandverkleidungen mit folgenden **Eigenschaften**:

- **Länge:** 1200 mm (1,2 Meter)
- **Höhe:** 150 mm
- **Breite:** 90 mm
- **Farbe:** Grau
- **Einfache Montage:** Kann einfach mit einem Klebstoff angebracht werden, ohne dass Befestigungsbolzen notwendig sind.
- **Hochwertiges Material:** Gefertigt aus ökologischem XPS, das langlebig und beständig ist.
- **UV-beständig:** Das Material leidet nicht unter dem Einfluss von UV-Strahlung.
- **Elastisch:** Bietet Flexibilität, was bei Montage und Anwendung von Vorteil ist.
- **Wasserdicht:** Keine Schädigung durch Wasser, somit auch für Außenbereiche ideal geeignet.
- **Vielseitige Anwendung:** Haftet auf unterschiedlichen Oberflächen wie Gips, Rigips und Tapeten.
- **Feuerbeständig:** Erhöhte Sicherheit durch feuerfeste Eigenschaften.
- **Hohe Stabilität:** Robustes Material für eine dauerhafte Anwendung.
- **Anpassbar:** Kann mit Außenfarbe oder Putz bearbeitet werden, um das gewünschte Finish zu erzielen.

Die klaren Abmessungen gewährleisten eine unkomplizierte Vorplanung und die vielfältigen Eigenschaften der Produkte von Pareto-Decor machen sie zu einer exzellenten Wahl für jeden, der sein Zuhause modern und zugleich einfach renovieren möchte.

Die Montage der Außenwandverkleidungen von Pareto-Decor zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und Effizienz aus. Um eine optimale Befestigung der 1,2 Meter **Profile G-9** zu gewährleisten, empfiehlt das Unternehmen die Verwendung von Domostyl-Kleber. **Domostyl-Kleber** ist speziell für die Anbringung von XPS-Materialien konzipiert und garantiert eine dauerhafte und zuverlässige Haftung.

Hier einige Tipps zur Montage der Außenverkleidungen:

- Die zu beklebende Fläche sollte sauber, trocken und eben sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Tragen Sie den Domostyl-Kleber gemäß der Anleitung auf die Rückseite der Profile auf.
- Drücken Sie das Profil fest an die gewünschte Stelle an der Außenwand, sodass es gleichmäßig mit der Oberfläche verbunden ist.
- Überschüssigen Kleber, der an den Rändern austritt, sollten Sie umgehend entfernen, um eine saubere Verarbeitung zu sichern.
- Nach der Montage ist es ratsam, die Profile kurzzeitig zu unterstützen oder zu fixieren, bis der Kleber ausgehärtet ist.

Die Empfehlung, Domostyl-Kleber zu verwenden, ist ein Hinweis auf das Engagement von Pareto-Decor für Detailgenauigkeit und Kundenzufriedenheit, indem man ein Komplettsystem anbietet, das sowohl das Produkt als auch das für seine Installation optimale Befestigungsmaterial umfasst.