


Link zum Produkt: <https://pareto-decor.de/20m-fassadenelemente-g-6-p-667.html>

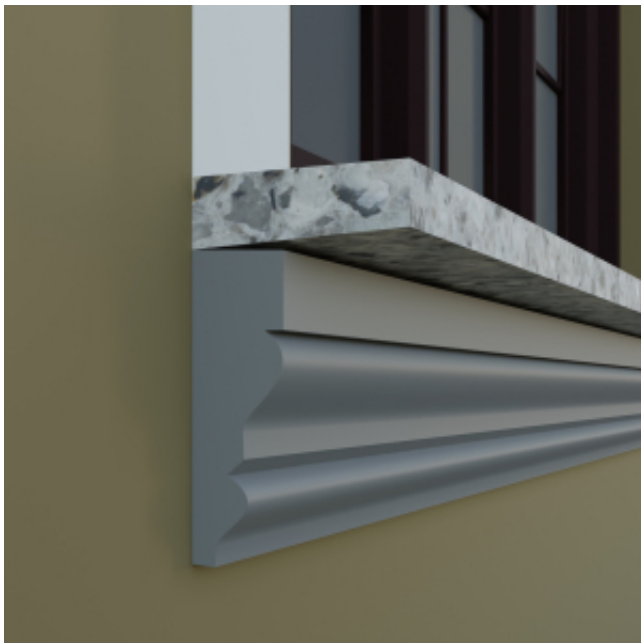

## 20m Fassadenelemente G-6

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Preis            | <b>221.10 €</b>      |
| Verfügbarkeit    | <b>Verfügbarkeit</b> |
| Bearbeitungszeit | <b>24h</b>           |
| Katalognummer    | <b>G-6</b>           |
| Herstellercode   | <b>G-6</b>           |
| GTIN             | <b>4260677253222</b> |
| Hersteller       | <b>Pareto-Decor</b>  |

### Produktbeschreibung

Das Unternehmen bietet die innovative XPS-Kollektion für **Außenverkleidungen** an, die durch ihre Einfachheit in der Montage und Vielseitigkeit gekennzeichnet ist. Die Oberfläche der Elemente eignet sich hervorragend für verschiedene Endbearbeitungen wie Streichen, Tapezieren oder Verputzen, und ermöglicht es den Kunden, das Interieur unkompliziert nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Ein Hauptprodukt in dieser Kollektion ist das 1,2 Meter lange **Profil G-6** für Außenwandverkleidungen.

#### Es zeichnet sich durch seine Eigenschaften aus:

- **Länge:** 1200 mm (1,2 Meter)
- **Höhe:** 160 mm
- **Breite:** 45 mm
- **Farbe:** Grau
- **SparPaket: 20 Meter ( 17 Stück )**
- **Einfache Montage:** Kann einfach mit einem Klebstoff angebracht werden, ohne dass Befestigungsbolzen notwendig sind.
- **Hochwertiges Material:** Gefertigt aus ökologischem XPS, das langlebig und beständig ist.
- **UV-beständig:** Das Material leidet nicht unter dem Einfluss von UV-Strahlung.
- **Elastisch:** Bietet Flexibilität, was bei Montage und Anwendung von Vorteil ist.
- **Wasserdicht:** Keine Schädigung durch Wasser, somit auch für Außenbereiche ideal geeignet.
- **Vielseitige Anwendung:** Haftet auf unterschiedlichen Oberflächen wie Gips, Rigips und Tapeten.
- **Feuerbeständig:** Erhöhte Sicherheit durch feuerfeste Eigenschaften.
- **Hohe Stabilität:** Robustes Material für eine dauerhafte Anwendung.
- **Anpassbar:** Kann mit Außenfarbe oder Putz bearbeitet werden, um das gewünschte Finish zu erzielen.

Die Montage der Außenwandverkleidungen von Pareto-Decor zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und Effizienz aus. Es wird empfohlen, Domostyl-Kleber für eine optimale Befestigung der 1,2 Meter **Profile G-6** zu verwenden. Dieser spezielle Kleber ist für die Anbringung von XPS-Materialien konzipiert und gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Haftung.

#### Einige Tipps zur Montage der Außenverkleidungen:

- Die zu beklebende Fläche sollte sauber, trocken und eben sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

- 
- Tragen Sie den Domostyl-Kleber gemäß der Anleitung auf die Rückseite der Profile auf.
  - Drücken Sie das Profil fest an die gewünschte Stelle an der Außenwand, sodass es gleichmäßig mit der Oberfläche verbunden ist.
  - Entfernen Sie überschüssigen Kleber, der an den Rändern austritt, um eine saubere Verarbeitung zu sichern.
  - Nach der Montage ist es ratsam, die Profile kurzzeitig zu unterstützen oder zu fixieren, bis der Kleber ausgehärtet ist.

Die Empfehlung, Domostyl-Kleber zu verwenden, zeigt das Engagement von Pareto-Decor für Detailgenauigkeit und Kundenzufriedenheit, indem ein Komplettsystem angeboten wird, das sowohl das Produkt als auch das für seine Installation optimale Befestigungsmaterial umfasst.